SINO LUSTRE | LUMINÁRIA DE TETO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Cada peça é meticulosamente feita à mão por mestres artesãos, uma de cada vez. Utilizamos materiais brutos e naturais, o que torna difícil, se não impossível, criar dois objetos iguais. Qualquer mancha, variação de cor ou irregularidade natural torna cada peça única.

Orientações essenciais para garantir a instalação adequada e segura do seu produto:

. Antes de realizar a instalação, é importante conferir sua peça, pois podem ocorrer pequenas variações provenientes do método de produção artesanal.
. Utilize luvas ao manusear as peças para evitar manchas e sujeiras. Para mais informações, consulte o “Manual de Limpeza e Manutenção” disponível em nosso site.
. Certifique-se de que não há caixa elétrica visível no local da instalação. Apenas o rabicho elétrico deve permanecer exposto.
. Caso a instalação seja feita em forro de gesso, é recomendado o reforço estrutural para assegurar a sustentação adequada da peça.
. A instalação deve ser realizada por um profissional habilitado e, para garantir a segurança, é essencial a participação de no mínimo duas pessoas.

Lista de peças:

A. 02 Ganchos de teto
B. 02 Correntes de aço com argola de metal
C. 01 Tubo
D. 03 Sinos
E. 03 Lâmpadas dicróicas
F. 01 Fio elétrico
G. 08 Buchas
H. 08 Parafusos
I. 03 Pinos de fixação
J. 03 Cristais de rocha

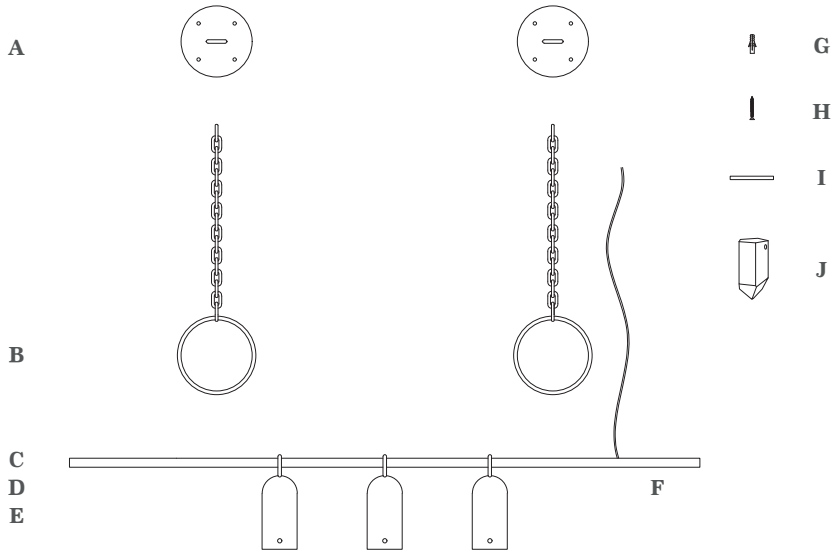

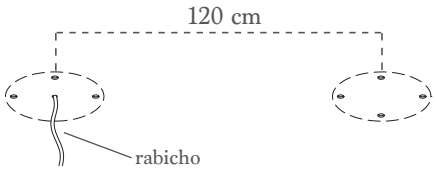

1. Marque os pontos de furação para os dois ganchos no teto. Um dos ganchos deve estar centralizado no ponto elétrico existente, e o outro deve ser instalado a uma distância de 1,20m do primeiro. Use um lápis para indicar os locais e, em seguida, faça quatro furos para cada gancho com uma broca nº 8.

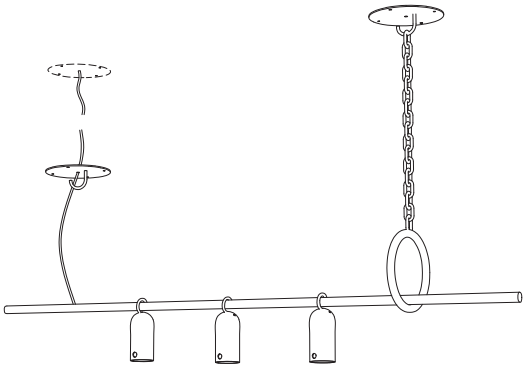

2. Utilizando os parafusos fornecidos, instale somente o gancho que não está no ponto elétrico. Passe o último elo da corrente pelo gancho instalado, deixando a argola voltada para baixo. Apoie um dos lados da barra com os sinos sobre essa argola.

3. Com o auxílio de uma pessoa para segurar o outro lado da barra, passe o fio elétrico pelo furo central do segundo gancho. Realize a conexão elétrica entre o fio que vem da barra e o ponto elétrico existente.

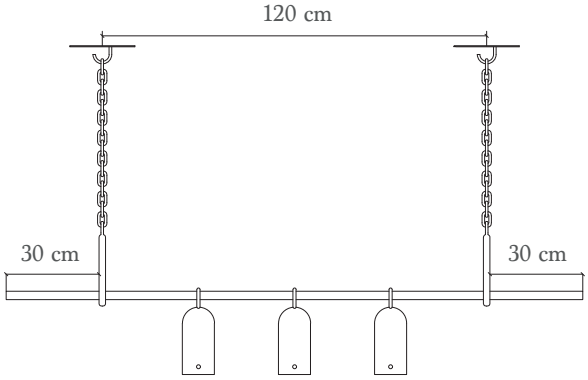

4. Esconda o excesso de fio dentro do forro, se possível, e fixe o segundo gancho no teto com os parafusos fornecidos. Em seguida, encaixe a corrente no gancho e apoie o outro lado da barra sobre a argola. A barra deve avançar 30 centímetros para fora em relação a cada argola.

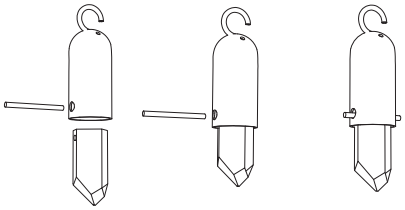

5. Solte a peça com cuidado e ligue a energia elétrica para testar a instalação. Após confirmar que a instalação elétrica está correta, insira o cristal em cada sino. Alinhe os furos laterais dos sinos com a furação do cristal e atravesse com o pino de fixação. Deixe que o peso do cristal trave a peça naturalmente para baixo.

Rua Veríssimo Glória, 115 - São Paulo 11 3081 1607 | 11 95093 2400
www.estudioorth.com.br contato@estudioorth.com.br @estudioorth